





Microbit機械手臂

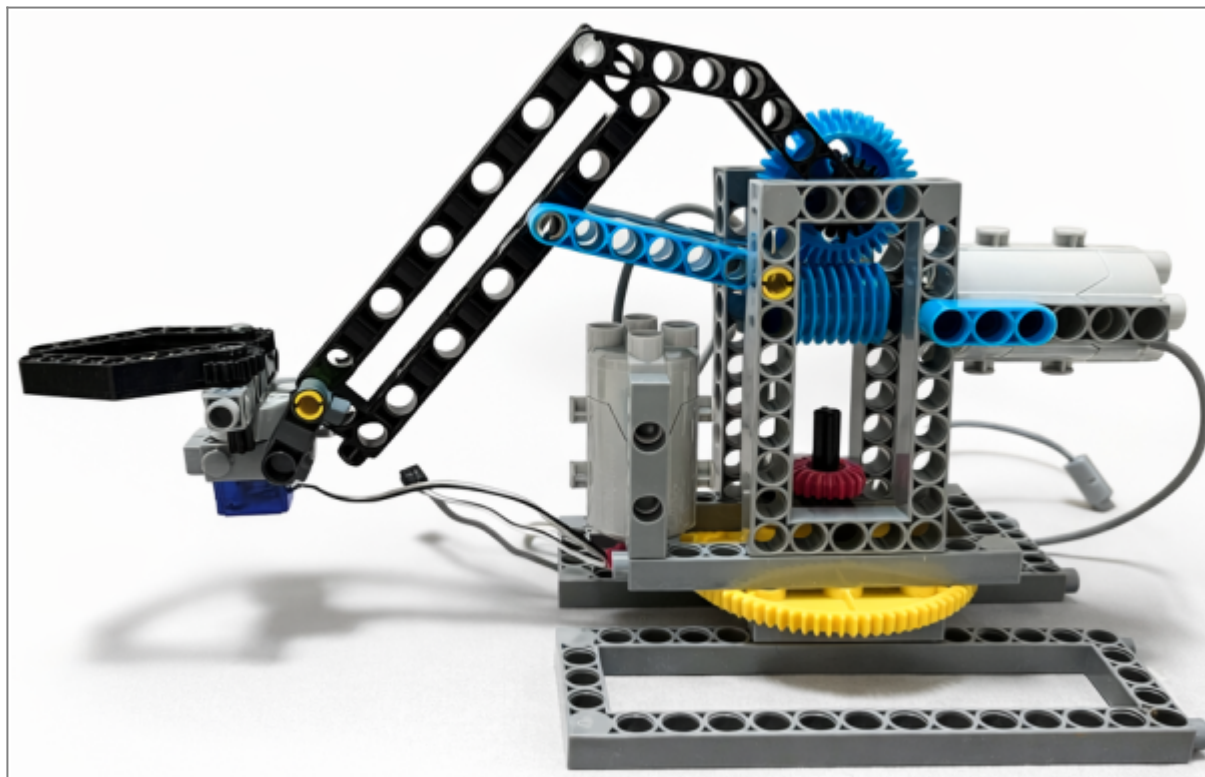

三灣國小
大坪分校
范運平
- 請依本投
影片步驟
組裝


任務說明

利用2段式按鈕開關+主機上的AB鍵控制機器手臂做出夾放物、伸縮吊臂及旋轉平台等功能。

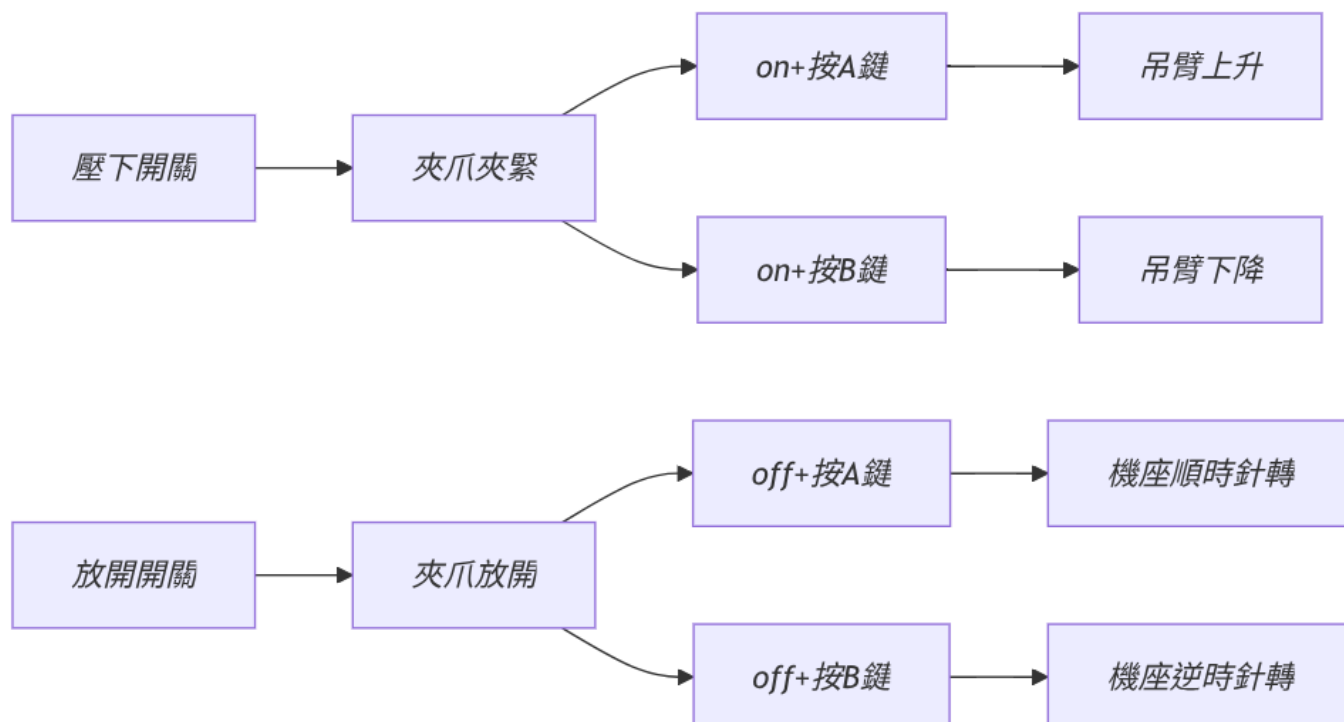

1)

影片示範

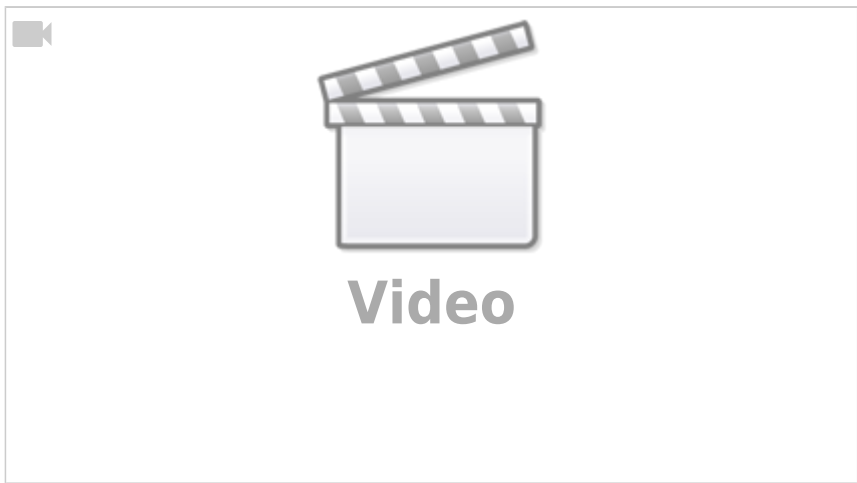

程式參考

重複無限次

如果 引腳 P0 被按下? 那麼

伺服寫入 腳位 P16 至 74

如果 按鈕 A 被按下? 那麼

馬達通道 A

速度值選定(0~100) 50

馬達方向控制(0~1) 0

否則如果 按鈕 B 被按下? 那麼

馬達通道 A

速度值選定(0~100) 50

馬達方向控制(0~1) 1

否則

馬達通道 A

速度值選定(0~100) 0

馬達方向控制(0~1) 0

否則

否則

伺服寫入 腳位 P16 至 39

如果 按鈕 A 被按下? 那麼

馬達通道 B

速度值選定(0~100) 20

馬達方向控制(0~1) 0

否則如果 按鈕 B 被按下? 那麼

馬達通道 B

速度值選定(0~100) 20

馬達方向控制(0~1) 1

否則

馬達通道 B

速度值選定(0~100) 0

馬達方向控制(0~1) 0

1)

graph LR; 壓下開關\夾爪夾緊-->on+按A鍵\吊臂上升; 壓下開關(夾爪夾緊)-->on+按B鍵(吊臂下降); 放開開關(夾爪放開)-->off+按A鍵(機座順時針轉); 放開開關(夾爪放開)-->off+按B鍵(機座逆時針轉);

From:

<https://km.s4a.tw/> - **km.s4a.tw**

Permanent link:

<https://km.s4a.tw/doku.php?id=microbit:roboarm:ppt&rev=1772370682>Last update: **2026/03/01 21:11**